


# DF-12

Double Backer

瓦楞紙板成型部

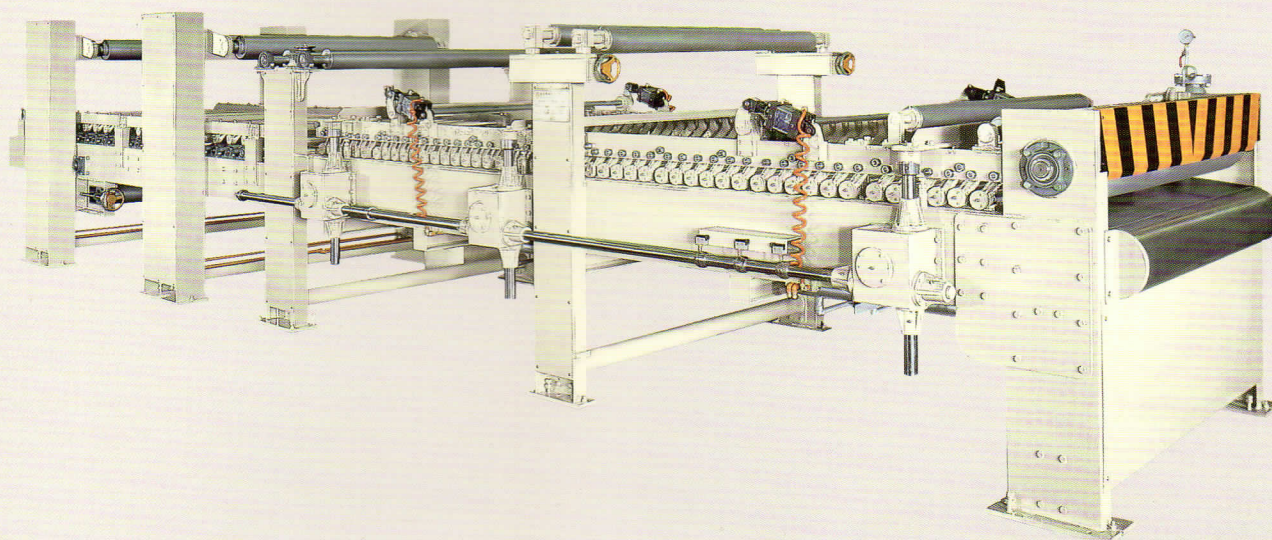

- 熱板：高度150mm，12塊~22塊，表面經研磨及鍍鉻處理。
- 重力輥：每塊熱板5~6支，其昇降以油壓控制。
- 重力輥之壓力分段調整，以氣壓控制。
- 上帆布帶以油壓系統控制其張力，可得到更為穩定張力。
- 上帆布帶附有一組帆布左右偏移調整裝置。
- 下帆布帶附有一組張力及左右偏移調整裝置。
- 選擇配備：熱板入紙處前可加裝預熱輪與電動導輪。

- Heating Plate's height 150 mm --- 12 pcs ~ 22 pcs, surface be grinded and plated-chrome treatment.
- Weight roller's 5~6 pcs of each heating plate, lift-lower of weight roll controlled by hydraulic.
- Adjustable pressure of weight roller controlled by pneumatic.
- Tension control of upper canvas belt by hydraulic to make stable tension.
- Upper canvas belt with one set canvas right-left eccentric adjust device.
- Lower canvas belt with one set tension control and right-left eccentric adjust device.
- Option: entrance of heating plate can add pre-heating roll and motorized guide roll.